

twodo

Light Base (IH)

ユーザーガイド




オンライン版では動画と合わせて
より詳細にご覧いただけます。

https://twodo.jp/UG_LBIH_J.html

Printed in Japan.

動作の説明

人センサーは上下左右に約 90 度、距離は約 5m の範囲内で感知します。また、温度の動きを感知しますので、人センサーの感知する範囲内にいても、止まっている状態では感知しません。

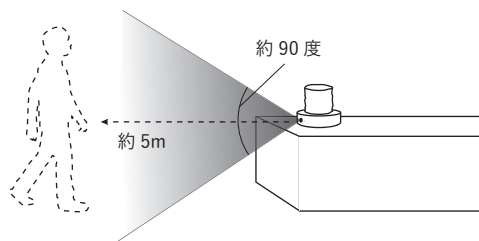


人センサーを人が来る方向へ向け、安定な場所に置きましょう。

Light Base (ライトベース) は、上に載せるものに光を宿す「光源」です。旅先で見つけたものや、お気に入りの素材をシェードとして載せて明かりを楽しむことができます。この IH は人の動きに反応すると明かりを灯すタイプです。

玄関、廊下、トイレなどに置いて、季節や気分に応じて上に載せるものを変えてみましょう。光源部分はいっさい熱を持ちませんので、熱に弱い素材でも安心です。




周囲が暗いときに近づくと、ゆっくりと明かりが灯ります。人の動きがなくなると、設定した時間後にゆっくりと明かりが消えていきます。また、周囲が明るくなると設定した時間内でも消灯します。

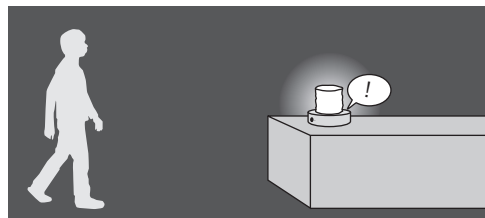

ご注意

正しく周囲の明るさを感じ取るために、上に載せるものなどで光センサー部分を覆ったり、光センサーの周辺に大きな影ができないようにしてください。

各部の名前

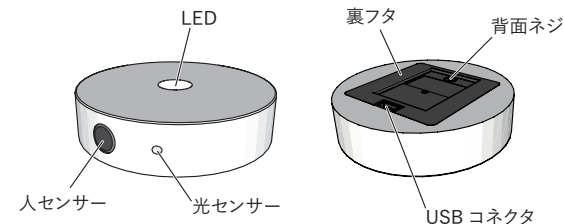


はじめに

ご使用の前に本体裏の透明シートを引き抜いてください。電池が通電し、LED がゆっくり 5 回点滅します。点滅が終わると使い始めることができます。内蔵の電池はある程度充電された状態ですので、まずはそのままお使いいただけます。

消灯までの時間設定について

本体内のスイッチによって、人センサーの反応がなくなってから消灯するまでの時間を 3 段階で設定することができます。※設定は LED が点灯していない状態で行ってください。

穴の奥に切り替えスイッチがあります。つまようじなど細い棒状のもので押してください。




スイッチを押すたびに LED が点滅して切り替わったことをお知らせします。

- 30 秒 (1 回点滅)
- 2 分 (2 回点滅)
- 5 分 (3 回点滅)

充電について


LED が不安定な点滅をする、まったく点灯しないなどの場合は充電を行ってください。本体と電源（AC アダプターやパソコンなど）を USB ケーブル（別売 :Type-C）で接続すると充電がはじまります。

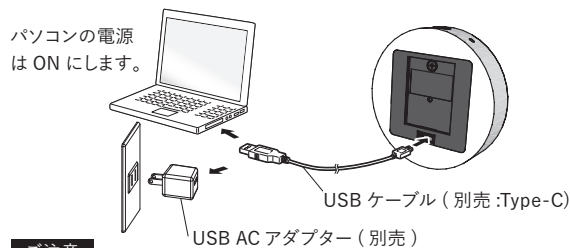

ご注意

- 電池の残量が十分にある場合、充電は行われません。（この場合 LED が 2 回点滅します。）
- USB コネクタは強く押し込み過ぎると破損の恐れがあります。

充電中はゆっくり LED が点滅し、充電が完了すると消灯します。電池が完全に消耗した状態から充電を行った場合、4 ～ 6 時間で充電が完了します。

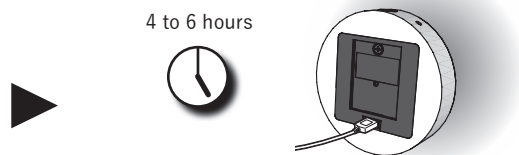


USB ケーブルをはずすと、人センサーが安定するまでの待ち時間として LED がゆっくりと 5 回点滅し、再び動作状態になります。

ご注意

- USB ケーブルから給電した状態で動作させることはできません。
- 内蔵されている電池以外は、充電しないでください。

電池について

内蔵の充電式電池は約 1000 回の充電が可能です。1 ヶ月に 1 回充電した場合、理論上は 80 年以上の寿命がありますので、基本的に交換の必要はありません。



ドライバーで背面ネジを外し、裏フタを開けて、市販の単三電池に交換していただくことも可能です。下記のご注意をご了承の上、交換を行ってください。

内蔵されている電池以外をご使用の場合のご注意

- 内蔵されている電池以外は、充電しないでください。
- 電池が切れるまでの使用期間の保証はありません。
- 使い終わった電池は取り外してください。

⚠ お取り扱い上の注意

- 防水加工はありませんので、水気のあるものは載せないでください。
- 水 / 湿気の多い場所や屋外では使用 / 保管しないでください。
- USB ケーブルを接続する際に、強く押し込みすぎると USB コネクタが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 改造や分解をしないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池をはずして保管してください。
- 電池の交換は非常時のみ行ってください。
- 内蔵されている電池以外は、本体で充電しないでください。
- 内蔵電池の残量がない状態で放置しますと、電池の寿命が短くなったり液漏れが発生する可能性があります。要充電状態になった際はできるだけ速やかに充電するようにしてください。
- 目を痛める恐れがありますので、点灯状態の LED を長時間直視しないようにしてください。



ウニの殻



ガラスのビンと植物

トラブルなどのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせやご要望は、下記の twodo サポートからお寄せください。

twodo サポート



オンラインから <https://twodo.jp/support>



メールから support@twodo.jp

製造・販売

SHINDO
進藤電気設計

進藤電気設計

〒018-1401 秋田県湯上市昭和久保字町後 79-7
TEL 018-877-5303（月～土 9:00 - 18:00）
FAX 050-3488-5606

※ twodo(トゥードゥー)は進藤電気設計のオリジナルプロダクトブランドです。