

# Light Base

## ユーザーガイド




オンライン版では動画と合わせて  
より詳細にご覧いただけます。  
[https://twodo.jp/UG\\_LB\\_J.html](https://twodo.jp/UG_LB_J.html)

Printed in Japan.

### ご使用について

ご使用の前に本体裏の透明シートを引き抜いてください。内蔵の電池はある程度充電された状態ですので、まずはそのままお使いいただけます。

本体側面の黒いスイッチを押すたびに、下のように LED の明かりが切り替わります。  
「ゆらぎ点灯」では、ほのかにロウソクが揺らぐような光の変化をお楽しみいただけます。  
スイッチの操作後 8 時間で、自動的に消灯します。

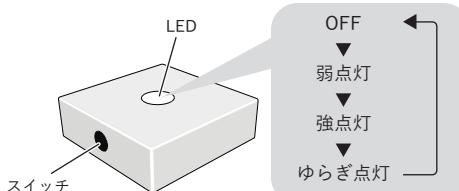

Light Base（ライトベース）は、上に載せるものに光を宿す「光源」です。旅先で見つけたものや、お気に入りの素材を載せてスイッチを押すだけ。


ささやかに夜を彩るアクセントとして、テーブルの上や玄関、廊下、寝室などでお楽しみいただけます。

季節や気分に応じて、載せるものを変えてみましょう。光源部分は熱くなりませんので、熱に弱い素材でも安心です。



### 充電について

スイッチを押してから 8 時間経たずに消灯してしまうようになつたら充電を行ってください。本体と電源（AC アダプターやパソコンなど）を USB ケーブル（別売：Type-C）で接続すると充電がはじまります。

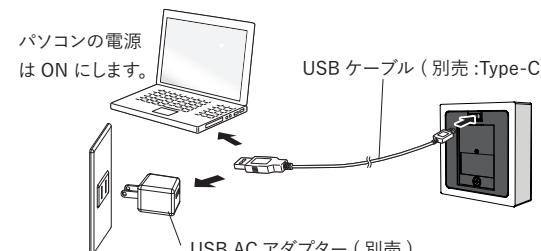

#### ご注意

- 電池の残量が十分にある場合、充電は行われません。  
(この場合 LED が 2 回点滅します。)
- USB コネクタは強く押し込み過ぎると破損の恐れがあります。



充電式の電池が内蔵されており、USB ケーブル経由で充電することができます。


1 回の充電につき弱点灯のみでは約 150 時間、強点灯のみでは約 40 時間、ゆらぎ点灯のみでは約 70 時間お使いいただけます。

スイッチの操作後 8 時間で自動的に消灯しますので、消し忘れても電池を消耗しすぎることはありません。

充電中は約 2 秒間隔でゆっくり LED が点滅し続け、充電が完了すると消灯します。

電池が完全に消耗した状態から充電を行った場合、4 ~ 6 時間で充電が完了します。

4 to 6 hours



USB ケーブルをはずすと、再び動作状態になります。

#### ご注意

- 充電中にスイッチによる操作はできません。
- 内蔵されている電池以外は充電しないでください。

5000K(ホワイト)の光



3000K(ゴールド)の光



2200K(ロウソク)の光



## 電池について

Light Base は単3電池型の充電電池を 2 本内蔵しており、これに対して USB 充電しています。  
電池が劣化してきた場合は、お手元で市販のニッケル水素充電池と交換することができます。



電池の交換について、詳しくは  
右のサイトをご確認ください。  
<https://twodo.jp/batt>


市販のアルカリ単三電池もお使いいただけます。  
その際は下記のご注意をご了承の上、交換を行ってください。

### アルカリ電池をご使用の場合のご注意

- 充電は行わないでください。
- 電池が切れるまでの使用時間の保証はありません。
- 使い終わったアルカリ電池は必ず取り外してください。  
放置しますと液漏れし、破損するおそれがあります。

### ⚠️ お取り扱い上の注意

- 防水加工はありませんので、水気のあるものは載せないでください。
- 水の入ったグラスや花瓶などを載せる際は、結露した水分が本体に染み込まないように、常温の水を入れるようにしてください。
- 水 / 湿気の多い場所や屋外では使用 / 保管しないでください。
- USBケーブルを接続する際に、強く押し込みすぎるとUSBコネクタが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 改造や分解をしないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池をはずして保管してください。
- 目を痛める恐れがあるので、点灯状態のLEDを長時間直視しないようにしてください。
- 内蔵の充電電池を充電できない電池(一次電池)に交換した場合は、充電は行わないでください。



## トラブルなどのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせやご要望は  
下記twodoサポートまでお寄せください。

### twodoサポート

オンラインから <https://twodo.jp/support>  
 メールから [support@twodo.jp](mailto:support@twodo.jp)

### 製造・販売

SHINDO  
進藤電気設計

〒018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字町後 79-7  
TEL 018-877-5303 (月~土 9:00 - 18:00)  
FAX 050-3488-5606

※ twodo(トゥードゥー)は進藤電気設計のオリジナルブランドです。