

jiwari - moon light

ユーザーガイド

おやすみ前のひとときを

jiwari - moonlight (ジワリ・ムーンライト)は、日常のONとOFFの間の空間を演出する照明。

ゆっくりと点いてゆっくりと消えていく光が、眠りにつくまでやさしく寄り添います。

少し新しい日常がやってきました。

Getting Started


1

2


付属品を確認し、設置しましょう

本体と付属品

パッケージの内容をお確かめください

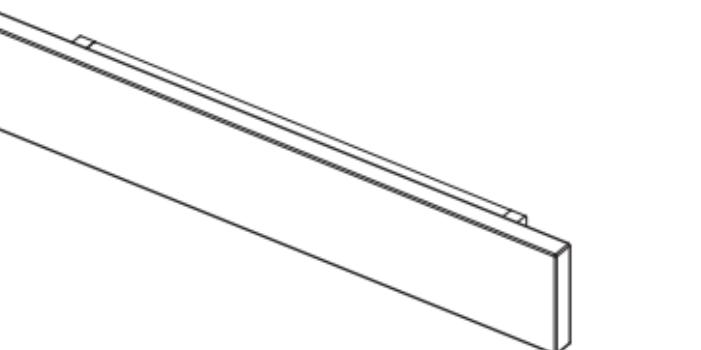


本体 (1)

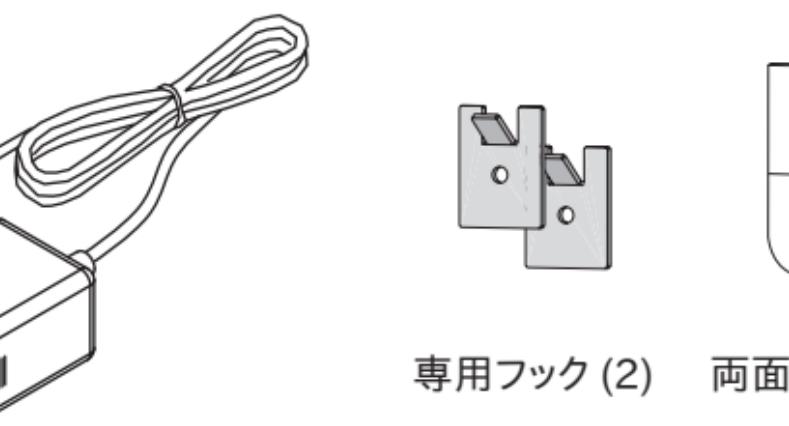

専用ACアダプター (1)



専用フック (2)




両面テープ (2)



ネジ (2)




ユーザーガイド(本書)(1)



取り付け台紙 (1)

専用スタンド (別売) のご案内

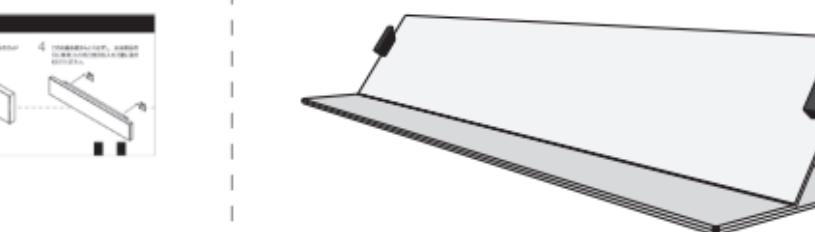

本体をデスクや棚などに立てかけて
お使いいただける専用スタンドは、下記
twodo Store よりご購入いただけます。

twodo Store


<https://twodo.jp/store/>

設置する

本製品は「壁掛け設置」または「スタンド設置」でお使いいただけます


A 壁掛け設置

付属の取り付け台紙の取り付け方をご覧になり、設置を行ってください。
光源はお好みに応じて、上向き・下向きのどちらでも設置いただけます。

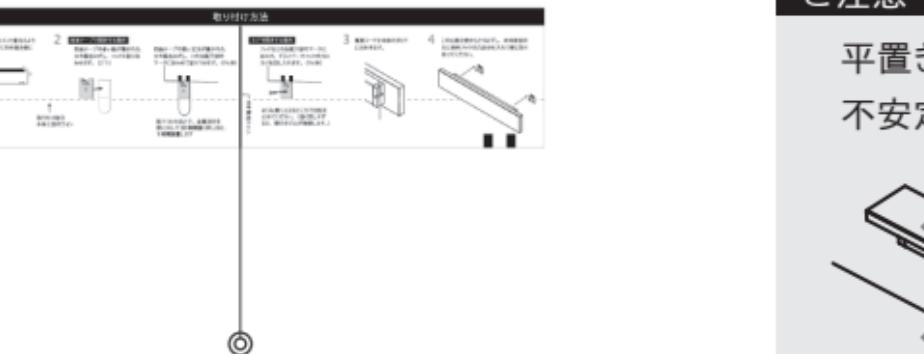

ご注意

平置きまたは縦方向で設置した場合は、動作が
不安定になりますのでお使いいただけません。

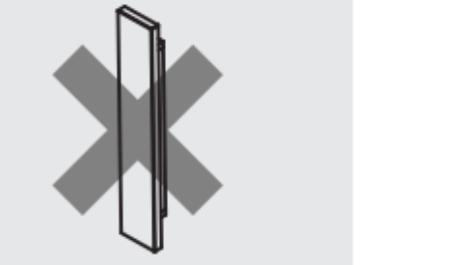


B スタンド設置

① 専用スタンド（別売）に貼られた滑り止めシートの
表面に付いている透明フィルムをはがします。（2ヶ所）

② 専用スタンドの黒いツメを本体背面の取り付け穴に
差し込み、水平で安定な場所に設置します。

ポイント

設置する場所は、本体が滑らないよう、
事前にホコリや汚れを拭き取ってください。

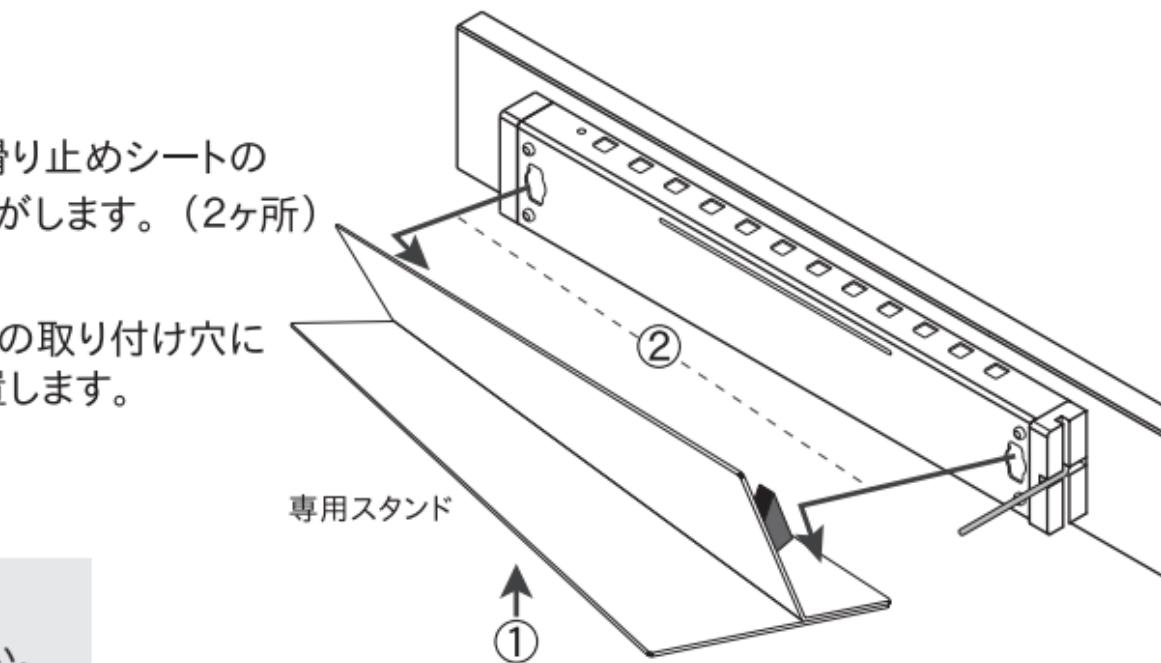


電源を入れる

専用ACアダプターを下図①,②の順に接続してください。

数秒後に、じわりと明りが灯り、お使いいただけます。

※②でコンセントに接続してから点灯を始めるまでの数秒間は、
本体内で初期設定を行いますので、タッチパネル部分には
触れないようにしてください。

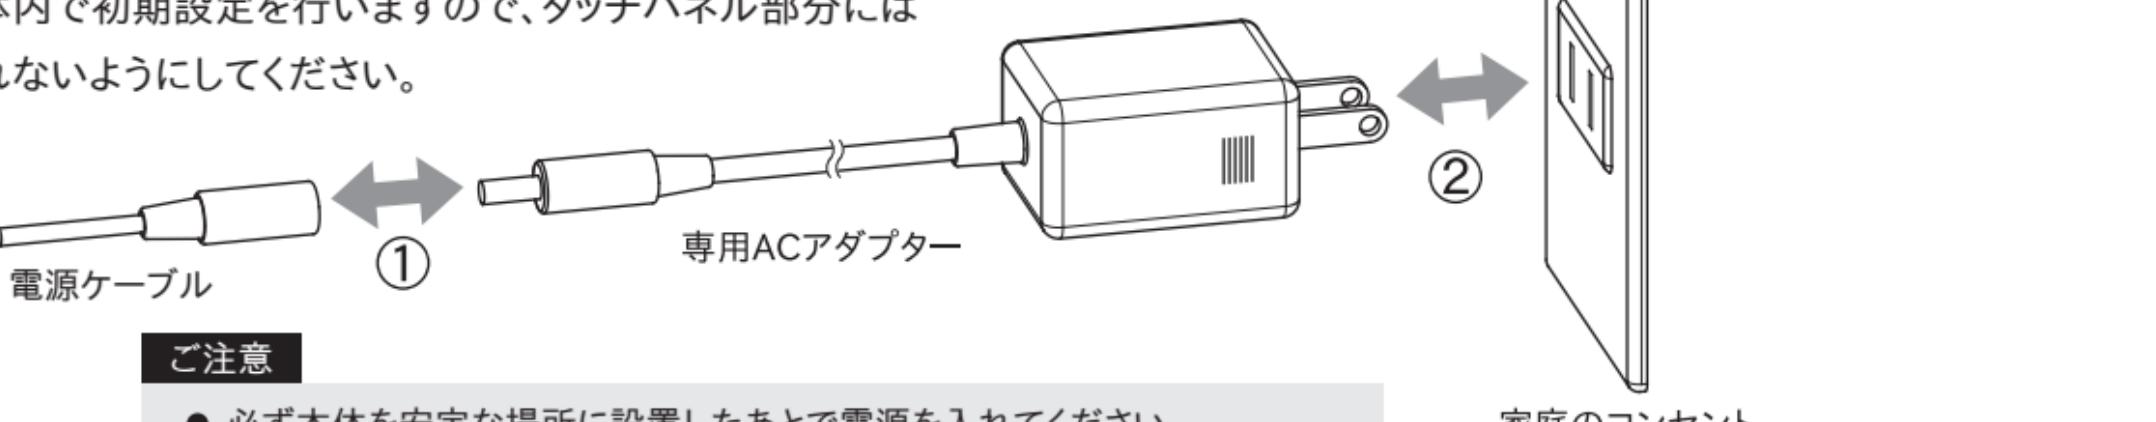

How To Use


操作方法と機能の説明です



操作方法



本製品には3つの操作方法があります

前面の木部(パネル)に触れることで、光をコントロールします。

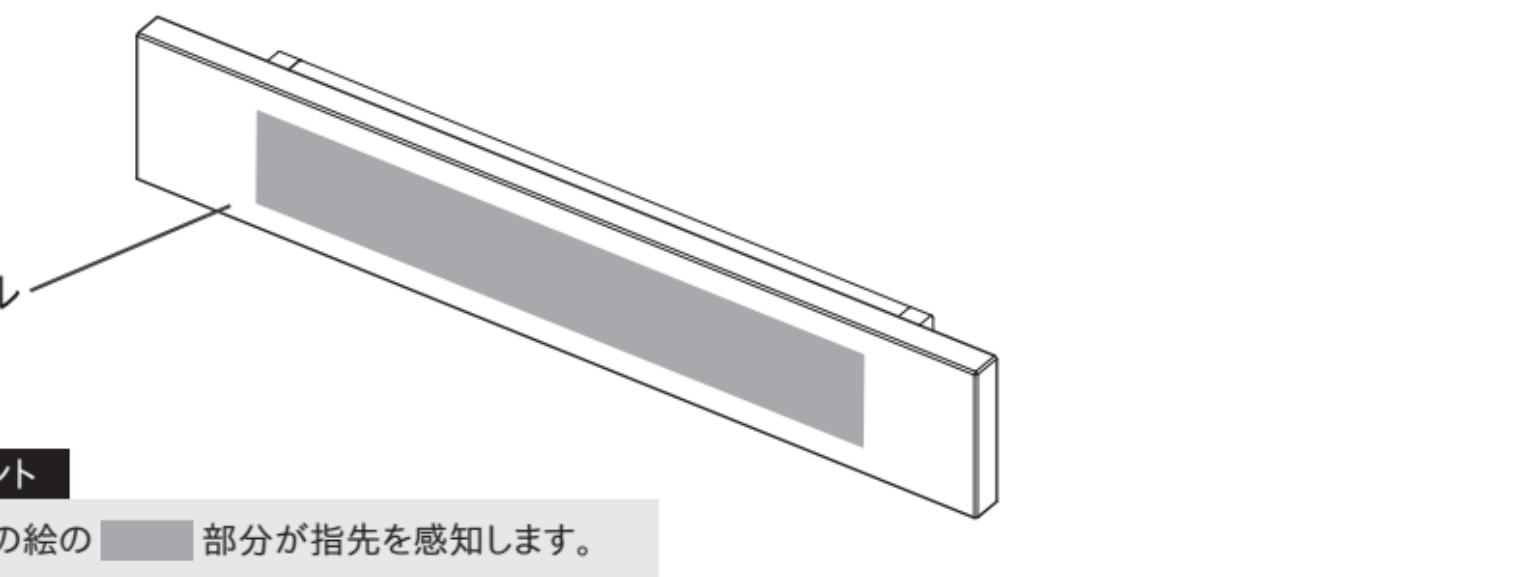

A 1秒タッチ（3段階の調光）


パネルを指先で**1秒ほど触れる**ようにタッチすると、段階的な調光が行なえます。

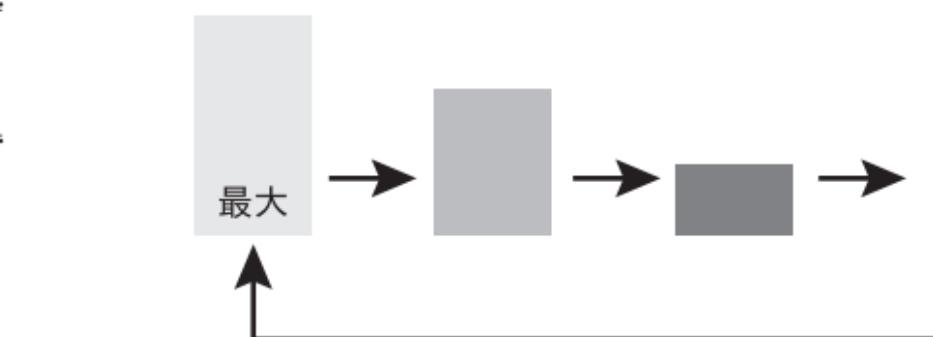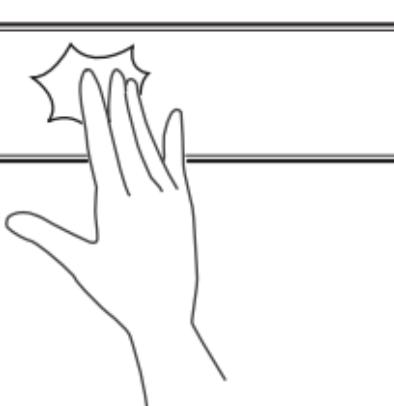

操作方法（つづき）


B ゆっくりとなでる（なめらかな調光）

パネルを水平方向にゆっくりとなでることで、なめらかに連続的な調光が行えます。

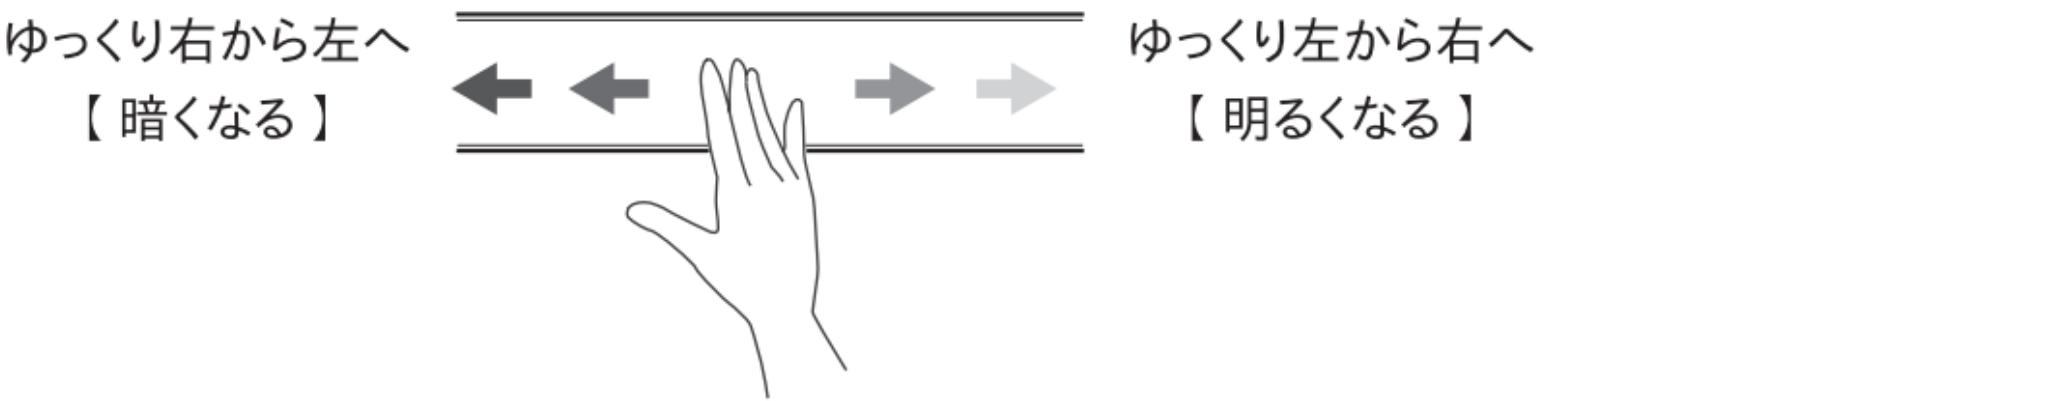

C 早めになでる（最大の明るさ、または消灯）

パネルを水平方向に早めになでると、一気に最大の明るさ、または消灯することができます。

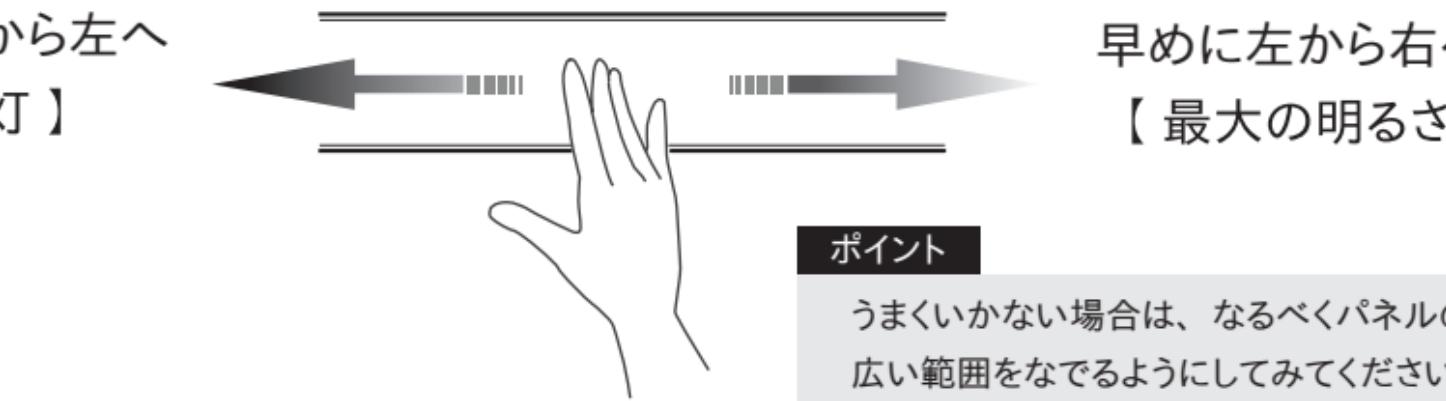

その他の機能

自動で光をコントロールする2つの機能があります

1 オートスリープ 機能

パネル操作の2時間後に自動でゆっくりと消灯しはじめます。
消し忘れを心配することなく、そのまま眠っても大丈夫。



ポイント


点灯中にパネルに触れると、消灯までの時間が2時間にリセットされます。

2 good night 機能

まわりが暗くなったことを感知して、自動でゆっくりと点灯します。
お部屋の明かりを消すと、おやすみ前のやわらかな雰囲気に。
点灯から15分後にゆっくりと消灯しはじめます。

ポイント


- 点灯から15分間にパネルに触れるとき、この機能は解除され、オートスリープ機能へ移行し、2時間後に自動消灯となります。
- 日没のような、ゆっくりした明るさの変化には反応しません。
- 本体周辺の光の変化量が小さい場合は機能しないことがあります。

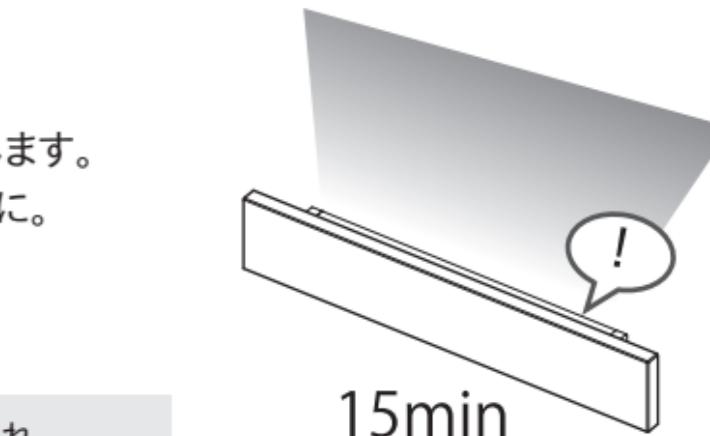

good night 機能の ON/OFF を切り替える

パネルに5秒ほど触れることで、good night機能のON/OFFを切り替えることができます。

光が点滅して切り替わったことをお知らせします。good night機能が不要な際にご利用ください。

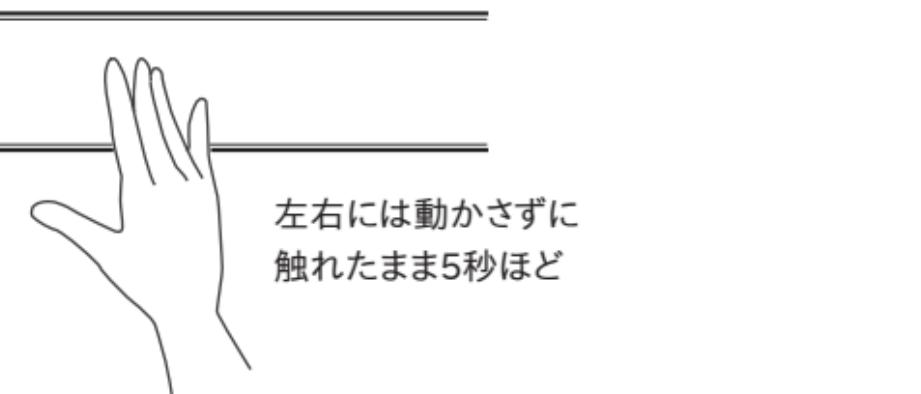

左右には動かさずに
触れたまま5秒ほど

ポイント

AC アダプターをコンセントに挿した直後は ON の状態にリセットされます。

Warnings

安全上のご注意ですので、必ずお読みください

3

安全上のご注意(警告・注意)

⚠ 警告

- 付属のACアダプター以外を使用しないでください。
- 感電につながりますので、ぬれた手で電源プラグを抜き挿ししないでください。
- 交流100V～240V(50/60Hz)以外の電源で使用しないでください。
- 電源コードに対して、無理なねじりを加える、引張る、加工する、重いものの下敷きにするなどしないでください。
- 煙が出ている、異常に熱い、異臭がする、異常音がする、本体内に水や異物などが入ったときや外装が破損した場合は、速やかに電源プラグを抜いてください。
- 光源は上向きまたは下向きで設置し、不安定な場所では使用しないでください。
- 水/湿気の多い場所や、屋外での使用はしないでください。
- 改造や分解は行わないでください。

⚠ 注意

- お手入れの際や長期間使わないとときは、安全のためACアダプターをコンセントから外してください。
- コンセントから外す際は、電源コードは引っ張らずに必ず電源プラグ部分を持ち、まっすぐに抜いてください。
- 電源プラグは、根本までしっかりと挿し込んでください。
- ゆるんだコンセントは使わないでください。
- 設置は本ユーザーガイドおよび取り付け台紙にしたがって確実に行い、それ以外の方法では設置しないでください。
- 本体の上に物を置かないでください。
- 本体および付属品に強い衝撃を与えないでください。
- 光源は目を痛める恐れがありますので、点灯時は直視しないでください。

お手入れについて

- お手入れを行う際は、必ず事前にACアダプターをコンセントから外してください。
- ホコリや汚れを取り除くには、本体を柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とします。その後に水を浸した布で洗剤成分をよく拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きし、自然乾燥させてください。
- 木部に対して、薬品（シンナー、ベンジン、アルコールなど）は使用しないでください。
- コンセント周辺およびACアダプターに付着しているゴミやホコリは、こまめに取り除いてください。
- 木部のメンテナンス方法（※ 詳細につきましては、twodoサポートにお問い合わせください。）
 - 1) 400番ペーパーでキズ部分を木目に平行にごく薄く研磨する。（ムラが出ないように全体的に行います。）
 - 2) 天然オイルを塗布する。（たっぷりめに染み込ませます。）
 - 3) ウエスなどの柔らかい布で、オイルをしっかりと拭き取り、日陰で自然乾燥させます。

Supports

製品のトラブルやサポートに関するお問い合わせ



twodo サポート


本製品に関するお問い合わせやご要望は、お買い上げいただいたお店、または下記twodoサポートまでお寄せください。

twodoサポート



オンラインから

<https://twodo.jp/support/>



メールから

support@twodo.jp

製造・販売

進藤電気設計

〒018-1401 秋田県湯上市昭和大久保字町後 79-7

TEL 018-877-5303 (月~土 9:00 - 18:30)

FAX 050-3488-5606

※ twodo(トゥードー)は進藤電気設計のオリジナルプロダクトブランドです。

SHINDO
進藤電気設計

本製品の主な仕様

主な素材 オイル仕上げ天然木(広松木工製)・ステンレス

外形寸法 H70mm x W400mm x D37mm

光源 LED(電球色 3000K, 90CRI)

センサー 光センサー、上下感知センサー

電源 専用ACアダプター
(入力:AC100V-240V [50/60Hz] 出力:DC12V 1A)


消費電力 0.4W(消灯時) / 5W(最大時)

使用温度 0 ~ 35°C

質量 約560~700g(樹種によって異なる。ACアダプター含まず)

付属品 ユーザーガイド(本書)、専用ACアダプター、取り付け台紙、
専用フック(2個)、両面テープ(2個)、ネジ(2個)

生産国 日本

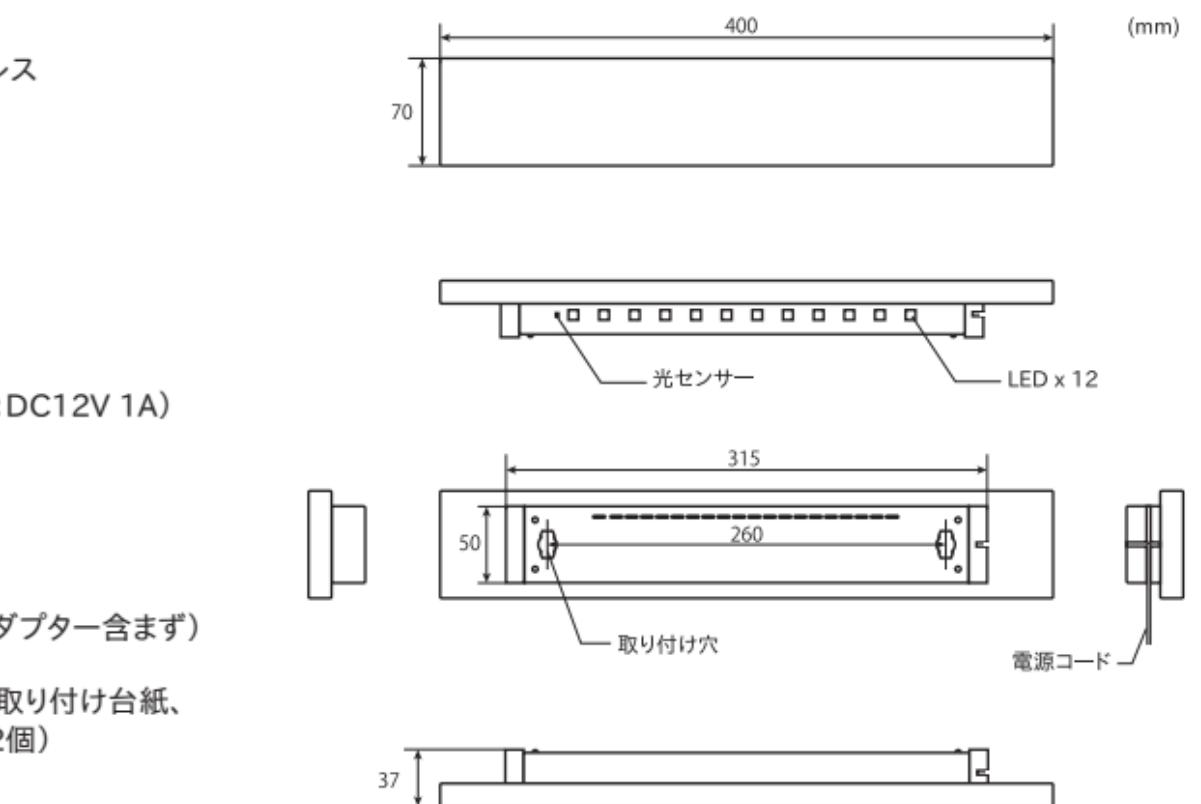

twodo

Printed in Japan

© twodo by Shindo Denki Sekkei